製品仕様書	製　品　名	型　式
	ネットワークカメラ	**SNB-3002N**

特 長

＊ BOX 型ネットワークカメラ
＊ H.264/ MPEG-4/ MJEPG マルチコーディック支援
＊ IPv4/IPv6 対応
＊ PoE 対応
＊ 1 アラーム入力/出力

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 PS CMOS
有 効 画 素 数	768×494
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、BNC×1
最 低 照 度	カラー：0.4 ルクス(F:1.2) 電子増感時 0.001 ルックス 白黒：0.04 ルクス(F:1.2) 電子増感時 0.0001 ルックス
S /N(AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/自動 (1/100～1/10K 秒)
電 子 増 感	OFF/自動 (標準感度の 2～512 倍)
ホワイトバランス	ATW1/ ATW2/AWC/3200K/5600K
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
ノイズ削減	Motion adaptive 2D、3D (OFF／Low/Middle/High/User)
Day & Night	自動/カラー/白黒
レンズマウント	C/CS マウント (マウント切換え)
電源・ 消費電力	DC12V、AC24V / PoE(IEEE802.3af) 最大 6W
動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃、20%～80% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	72.0(W)×60.0(H)×136.8(D)mm ／約 440g
付 属 品	取扱説明書、Cマウントアダプター モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発 行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2012.4.2	0

ネットワーク

IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2/v3(MIB-2)、ARP、DNS DDNS、QoS、ONVIF	
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大10ユーザー	
メモリスロット	SD/SDHCメモリスロット	
ONVIF	対応	
Webビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語
	対応OS	WindowsXP/VISTA/7、MAC　OS
	対応ブラウザ	Internet　Explorer7.0 以上、Firefox、Google Chrome、Apple　Safari
集中監視ｿﾌﾄｳｪｱ	NET-i　Viewer	

※　本仕様は予告なく変更することがあります。

製品仕様書	製　　品　　名	型　　式
	ネットワークカメラ	**SNB-3002N**

外形寸法図

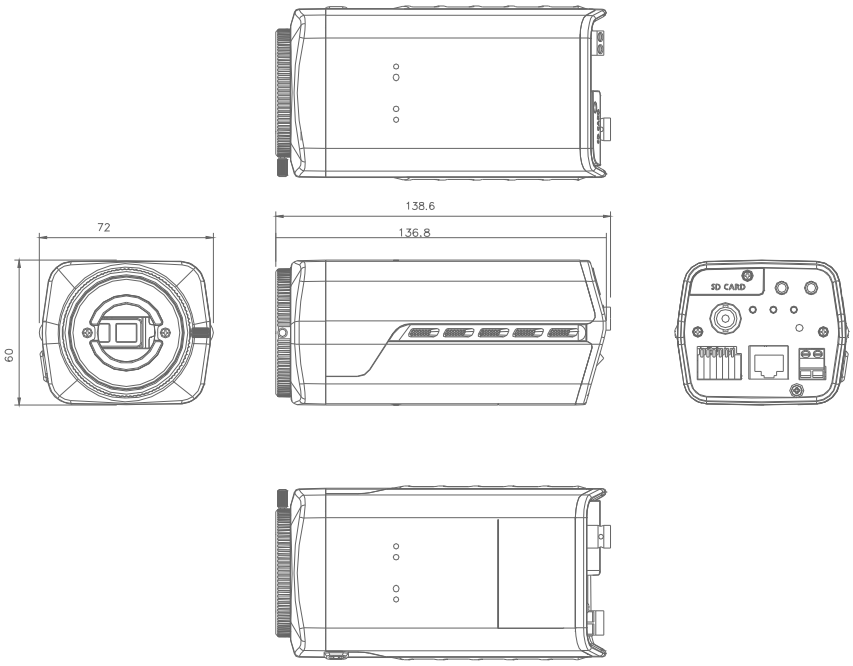

単位：mm

※　本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2012.4.2	0